RBS 16A Automatic Redundant Backup System

Configurazione del Sistema

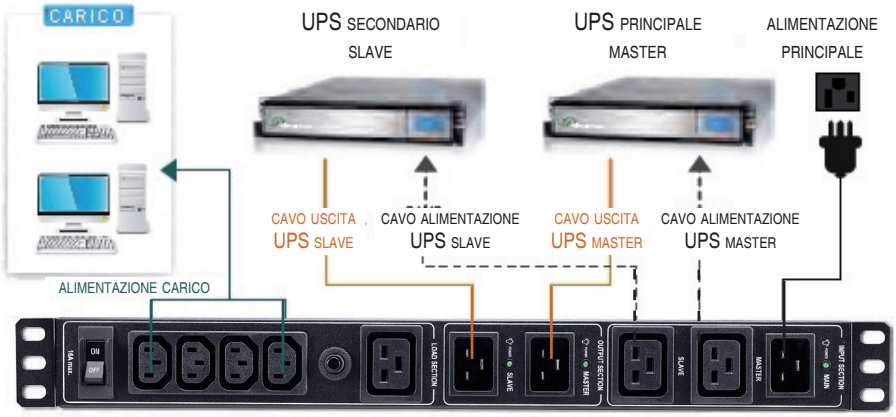

RBS 16A

Sistema ridondante automatico per UPS

- Corrente massima in ingresso 16A.
- Doppia alimentazione del carico con ridondanza automatica.
- Nel caso di avaria di un UPS, l'alimentazione prioritaria (UPS master) passa automaticamente su alimentazione secondaria (UPS slave).
- Possibilità di collegare un solo UPS (master) ed una rete diretta secondaria (slave) per garantire la continuità di alimentazione alle apparecchiature collegate.
- Installazione versatile che si adatta ai vari ambienti di lavoro (installazione rack 19" oppure a parete).

CE

Warranty 2 Years

Garanzia 24 mesi

Warranty Euro 1.000.000

Assicurazione fino € 1.000.000

DATI TECNICI		RBS - IEC - 16A
Ingresso		
Tensione ingresso		208/220/230/240 VAC
Tensione ingresso accettabile		100 - 280 VAC
Frequenza ingresso		40-70 Hz
Corrente ingresso nominale		16 A
Uscita		
Tensione uscita		208/220/230/240 VAC
Corrente massima uscita		16 A
Tempo commutazione	Master UPS --> Slave UPS	10 ms. max.
	Slave UPS --> Master UPS	4 ms. max.
Connessioni		
Connessioni rete		1 x IEC-C20 (16A maschio)
Connessioni ingresso UPS		2 x IEC-C19 (16A femmina)
Connessioni uscita UPS		2 x IEC-C20 (16A maschio)
Connessioni carico		4 x IEC-C13 (10A femmina) e 1 x IEC-C19 (16A femmina)
Indicatori		
LED presenza alimentazione principale		Luce verde
LED presenza uscita UPS master		Luce verde
LED presenza uscita UPS slave		Luce arancione
Caratteristiche fisiche		
Dimensioni (L x P x H) / Peso		98 x 438 x 50 mm / 1.8 kg
Temperatura di funzionamento		0-40° C
Umidità relativa		0-90 % (non condensata)
Accessori		
In dotazione		1 x cavo alimentazione 16A, 4 x cavo uscita 16A, 1 x connettore IEC-16A maschio